

P-LIGHT Magnum ger driftsäker
bakgavellift på Släp och Trailers



P-LIGHT®
Safe Power!
established 2000

P-LIGHT®
Safe Power!
established 2000

Magnum Magnum Frame Magnum Splitt

Batteri- och Kraftpaket för Släp och
Trailers med unik återladdning



P-LIGHT Magnum/Frame/Splitt

- Kraftens Mästare #1



P-LIGHT Magnum, för montering i verktygslåda eller liknande.



P-LIGHT Magnum Frame, för montering direkt på ramen.

För säker drift av bakgavelliftar.

P-LIGHT Magnum är det bästa alternativet till att driva bakgavelliften på släpet/trailern. Det är ett batteri- och kraftpaket med unik laddning. Den laddar upp till 10A eller 20A under färd beroende på vilken effekt du väljer.

Kör du korta sträckor och använder liften många gånger per dag behöver du ha 20A laddning, kör du längre sträckor och bara använder liften ett fåtal gånger per dag klarar du dig med 10A laddning.

En av de många fördelarna är också att du kan manövrera liften utan att ha bilen tillkopplad, perfekt när du skall ställa släpet och lasta om mellan bil och släp.

Utöver driften av liften får du funktioner såsom parkerings/positionsbelysning, arbetsbelysning, blyxtljus, m.m.

P-LIGHT Magnum finns i flera olika modeller och kan även driva annan elektrisk utrustning såsom värmesystem, vibrator, kapell, dubbelplan, ramper, dragstång, fjädring m.m. Laddare upp till 30A och batterier upp till 200 Ah.

P-LIGHT Magnum rekommenderas av de flesta lifttillverkare.



Till P-LIGHT Magnum Frame finns det flera olika ramfästen.

P-LIGHT Magnum

- Artikelnummer och Benämning

P-LIGHT Magnum Frame 435

10A/150Ah, art.nr PL1715501-1

20A/150Ah, art.nr PL1715502-1

P-LIGHT Magnum 880


10A/150Ah, art.nr PL1715081-STD

20A/150Ah, art.nr PL1715082-STD

P-LIGHT Magnum Splitt

10A/150Ah, art.nr PL17150S1-STD

20A/150Ah, art.nr PL17150S2-STD



P-Light batteripack 150 Ah.

1. Z-Lyften Produktion AB och Innonet AB har i ett första steg påbörjat ett samarbete tillsammans.
2. Syftet med samarbetet är att Z-Lyftens produkter kan användas med Innonets produkt P-Light Magnum.
3. I ett första test hos Z-Lyften Produktion AB 2016-09-07 – 2016-09-08 så pekar resultaten på att Innonets produkt klarar att driva våra produkter med en batterikapacitet om 150Ah och en laddning om 2x10A.
4. Utifrån ovanstående test så kan vi i detta skede rekommendera P-Light Magnum som strömkälla.

Z-lyften Produktion AB, org nr. 556632-8984
Adress
Z-lyften Produktion AB
Box 31
64121 Katrineholm

Fabriks adress
Allevägen 4
84073 Bispgården

2016-09-12

Peter Säterberg
Peter Säterberg
Konstruktions chef

Tobias Corneliusson
Tobias Corneliusson
Marknadsansvarig Norden

Z-Lyften Produktion AB
Målarvägen 9
P.O. Box 31
641 21 Katrineholm
Tel 0150-489550
www.zapro.com, zapro.se

Fältprov och tester.

Fältprov, funktions- och driftstester har utförts ihop med bl.a ZEPRO och ett flertal åkerier, de har visat att P-LIGHT är driftsäker, miljövänlig och pålitlig strömkälla för drift av bakgavelliftar på släp och trailers.

P-LIGHT Magnum

- Teknisk specifikation

P-LIGHT Magnum

Material: Pulverlackerat/Rostfritt stål
 Bredd: 880 mm
 Höjd: 290 mm
 Djup: 440 mm
 Vikt: ca 160 kg inkl. batterier
 Montage: Verktygslåda eller likvärdigt, format 1000x500x500 mm.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Underhållsfria)
 Laddning: <10A (ca 240 W) under färd
 (inkoppling min 2x2.5 mm² ledare)
 <20A (ca 480W)
 (inkoppling min 1x6 mm² ledare)
 Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

P-LIGHT Magnum Frame 435

Material: Ytbehandlat stål/Rostfritt stål
 Bredd: 690 mm exkl. ramfäste
 Höjd: 310 mm exkl. ramfäste
 Djup: 640 mm exkl. ramfäste
 Vikt: ca 150 kg inkl. batterier
 Montage: På rambalk eller liknande, flera olika ramfästen finns.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Underhållsfria)
 Laddning: <10A (ca 240 W) under färd
 (inkoppling min 2x2.5 mm² ledare)
 Utökad laddning <20A (ca 480W)
 (inkoppling min 1x6 mm² ledare)
 Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

P-LIGHT Magnum Splitt

Elektroniklåda + 2 st batterier separat


Material: Ytbehandlat stål/Rostfritt stål
 Bredd: Låda 215 mm, Batteri 485 mm
 Höjd: Låda 145 mm, Batteri 240 mm
 Djup: Låda 330 mm, Batteri 172 mm
 Vikt: ca 125 kg inkl. batterier
 Montage: Verktygslåda eller likvärdigt.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Underhållsfria)
 Laddning: <10A (ca 240 W) under färd
 (inkoppling min 2x2.5 mm² ledare)
 Utökad laddning <20A (ca 480W)
 (inkoppling min 1x6 mm² ledare)
 Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

P-LIGHT Montage

- Inkopplingsförslag

Batterikapacitet: 150 Ah
 Laddning: 10 A (= 1 st laddare)
 20 A (=2 st 10 A laddare)
 Volt: 24 V

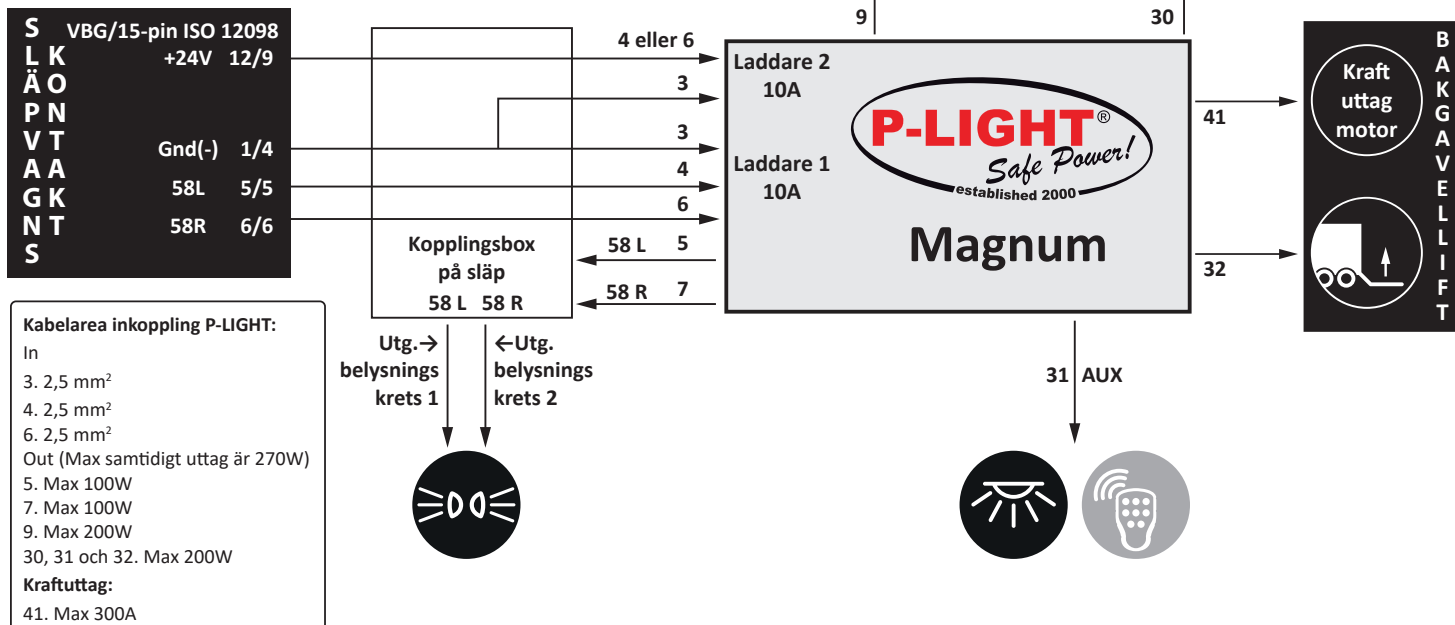

P-LIGHT Support

- Tillgänglighet, dokument och information

+46 472 483 93

support@innonet.se



VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

PRODUKTDOKUMENT

P-LIGHT SERVICEBOK

TESTPROGRAM

BROSCHYRER

KONTAKT & PERSONER

GARANTI/REKLAMATION



Vanliga frågor och svar

[Till sidan](#)



Testprogram

[Till sidan](#)



Ladda ner dokument

[Till sidan](#)



Ladda ner broschyrer

[Till sidan](#)

Välkommen till P-LIGHT supportsida, här hittar du vanliga frågor och svar samt FAQ och de flesta dokument som hör till de olika modellerna.

Vi uppdaterar denna sida med information och dokument löpande. Gör som vana att gå in och kolla när ni får frågor om P-LIGHT.

Hittar ni inte svaren här är eller vill ha mer information är ni alltid välkomna att kontakta oss.

När du kontaktar oss är det bra om du har serienummer och modell lätt tillgängligt så vi lätt kan hjälpa dig med rätt svar.

Internet: support.p-light.com, E-mail: support@innonet.se, Telefon Support 0472-483 93



P-LIGHT är ett registrerat varumärke ägt av InnoNet AB

InnoNet AB
Olvägen 7
342 50 Vislanda
Telefon 0472 483 83
Support 0472 483 93
www.innonet.se
www.p-light.com
www.spiva.se

Återförsäljare

P-LIGHT Kontakt

Försäljning - Support - Order

Teknisk försäljning

Telefon: 0472-483 89

E-mail: sales@innonet.se

Support

Telefon: 0472-483 93

E-mail: support@innonet.se

Order

Telefon: 0472-483 83

E-mail: order@innonet.se