P-LIGHT - Toiminnot
-Valitse oikea malli tarpeisiisi

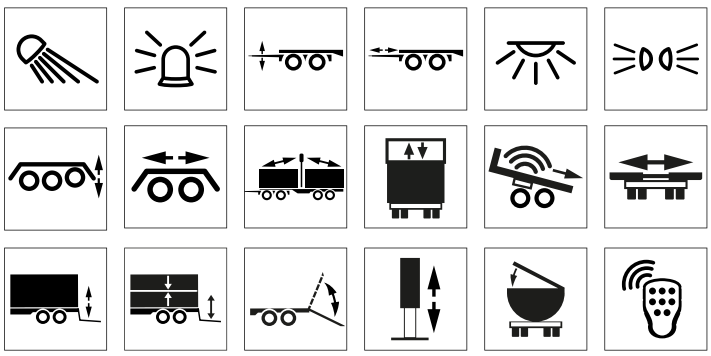

Alla on esimerkkejä siitä, mitä kukin P-LIGHT-malli voi ohjata ja käyttää sekä kunkin mallin suurin virrankulutus ja antoteho. Käytä tätä oppaana löytääksesi tarpeisiisi sopivan mallin.

Jos tarvitset apua tarvitsemiesi toimintojen käyttämiseen tarvittavan tehon laskemiseen, ota meihin yhteyttä ja autamme sinua löytämään oikean mallin, jossa on oikea teho, latausvirta, akku jne.

Toiminto ↓ **(sähköinen tai hydrauliikka)** **Malli→**	Midi	Maxi	Maxi XL	Maxi XL HyCover	Maxi XL Hydro Comp	Magnum Split/Frame	Hydro	HydroComp HydroPack
Pysäköintivalot	x	x	x	x	x	x	x	-
Radio/kauko-ohjaus	x	x	x	x	x	x	x	-
Varoitusvilkut	-	x	x	x	x	x	x	-
Sisävalot	-	x	x	-	x	x	x	-
Työvalot	-	x	x	x	x	x	x	-
Voimanotto	-	-	x	x	x	x	x	-
Lämmitysjärjestelmä	-	-	x	-	x	x	x	-
Tärytin	-	-	x	-	-	-	-	-
Takalaitanostin	-	-	-	-	-	x	-	-
Huva Ängsgården	-	-	-	x	-	-	-	-
Kaksoistaso	-	-	-	-	-	x	-	x
Luiskat	-	-	-	-	x	-	x	x
Vetoaisa	-	x	x	x	x	x	x	-
Pneumaattiset venttiilit	-	x	x	x	x	x	x	-
Hydrauliset laitteet	-	-	-	-	x	-	x	x
Sähkölaitteet	-	x	x	x	x	x	x	-
1-akselinen ohjaus	-	-	-	-	x	-	x	x
2-akselinen ohjaus	-	-	-	-	-	-	-	x
Suurin samanaikainen ottoteho W	50	270	270	270	270	270	270	-
Suurin virrankulutus A, Solenoid	-	-	1x<100	-	1x<100	1x<300	-	-
Suurin virrankulutus A, Rele	-	-	1x<50	-	1x<50	1x<50	-	-
Hydraulimoottorin teho kW	-	-	-	-	2.2/4	-	3/4,5	2.2/3/4/4,5
Akun kapasiteetti Ah*	18	45	45	45	45	120-200	120-200	-
Latausvirta A**	5	10	10 (20)	10	10 (20)	10 (30/45)	10 (30)	-
Volt	24	24	24	24	24	24	24	24

*Magnum, Magnum Splitt, Magnum Frame ja Hydro-malleihin voi valita 120 Ah, 150 Ah tai 200 Ah akut.

** Suluissa oleva arvo on valinnainen, yhteensä 20 A tai 30 A. 45A latausvirta vain Magnum Frame.