

P-LIGHT Magnum giver driftssikker bagsmæklift  
på anhængere og påhængsvogne



# Magnum Magnum Frame Magnum Splitt

Batteri- og strømforsyningsenhed til anhængere  
og påhængsvogne med unik genopladning



## P-LIGHT Magnum/Frame/Splitt

- Kraftens Mester nr. 1



P-LIGHT Magnum, til montering i værktøjskasse eller lignende.



P-LIGHT Magnum Frame, til montering direkte på chassis.

### Giver sikker drift af bagsmækflifte.

P-LIGHT Magnum er det bedste alternativ til at forsyne bagsmækfliften på anhænger/påhængsvognen. Det er en batteri- og strømforsyningsenhed med unik opladning. Den oplader til 10 A eller 20 A, mens du kører, afhængigt af den effekt, du vælger.

Hvis du kører korte strækninger og bruger liften mange gange om dagen, skal du have 20 A-opladning. Hvis du kører længere strækninger og kun bruger liften nogle få gange om dagen, kan du klare dig med 10 A-opladning.

En af de mange fordele er også, at du kan manøvrere liften, uden at bilen er tilkoblet, og det er perfekt, når du skal stille påhængen og laste om mellem bil og påhæng.

Ud over drift af lift får du funktioner såsom parkerings-/positionsbelysning, arbejdsbelysning, flash-lampe osv.

P-LIGHT Magnum fås i flere forskellige modeller og kan også drive andet elektrisk udstyr såsom varmesystem, vibrator, presenning, dobbeltplan, ramper, trækstang, affjedring osv. Opladere op til 30 A og batterier op til 200 Ah.

P-LIGHT Magnum anbefales af de fleste liftproducenter.



Til P-LIGHT Magnum Frame findes der flere forskellige chassisbeslag

## P-LIGHT Magnum

- Artikelnummer og betegnelse

### P-LIGHT Magnum Frame 435

10A/150Ah, art.nr PL1715501-1

20A/150Ah, art.nr PL1715502-1

### P-LIGHT Magnum 880

10A/150Ah, art.nr PL1715081-STD

20A/150Ah, art.nr PL1715082-STD

### P-LIGHT Magnum Splitt

10A/150Ah, art.nr PL17150S1-STD

20A/150Ah, art.nr PL17150S2-STD



### Feltprøver og test.

Feltprøver og funktions- og drifttests er udført sammen med ZEPRO og flere vognmænd. De har vist, at P-LIGHT er en driftssikker, miljøvenlig og pålidelig strømkilde til drift af bagsmækflifte på anhængere og påhængsvogne.



# P-LIGHT Magnum

## - Teknisk specifikation

### P-LIGHT Magnum

Materiale: Pulverlakeret/rustfrit stål  
 Bredde: 880 mm  
 Højde: 290 mm  
 Dybde: 440 mm  
 Vægt: ca 160 kg inkl. batterier  
 Montering: Værktøjskasse eller tilsvarende, format 1000x500x500 mm.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)  
 Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel (tilslutning min 2x2.5 mm<sup>2</sup> kabel)  
 <20A (ca 480W) (tilslutning min 1x6 mm<sup>2</sup> kabel)  
 Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

### P-LIGHT Magnum Frame 435

Materiale: Overfladebehandlet stål/rustfrit stål  
 Bredde: 690 mm ekskl. chassisbeslag  
 Højde: 310 mm ekskl. chassisbeslag  
 Dybde: 640 mm ekskl. chassisbeslag  
 Vægt: ca 150 kg inkl. batterier  
 Montering: På chassisbjælke eller lignende, flere olika ramfæsten finns.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)  
 Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel (tilslutning min 2x2.5 mm<sup>2</sup> kabel)  
 <20A (ca 480W) (tilslutning min 1x6 mm<sup>2</sup> kabel)  
 Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

### P-LIGHT Magnum Splitt

#### Elektroniklåda + 2 st batterier separat


Materiale: Overfladebehandlet stål/rustfrit stål  
 Bredde: Kasse 215 mm, Batteri 485 mm  
 Højde: Kasse 145 mm, Batteri 240 mm  
 Dybde: Kasse 330 mm, Batteri 172 mm  
 Vægt: ca 125 kg inkl. batterier  
 Montering: Værktøjskasse eller tilsvarende.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)  
 Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel (tilslutning min 2x2.5 mm<sup>2</sup> kabel)  
 <20A (ca 480W) (tilslutning min 1x6 mm<sup>2</sup> kabel)  
 Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

# P-LIGHT Montage

## - Tilkoblingsforslag

Maks. samtidigt udtag i Watt: 270  
 Maks. udtag i kraft ampere: 1x<300  
 Batterikapacitet: 150 A  
 Ladning ampere: 10 A (= 1 st Oplader)  
 20 A (=2 st 10 A Oplader)  
 Volt: 24

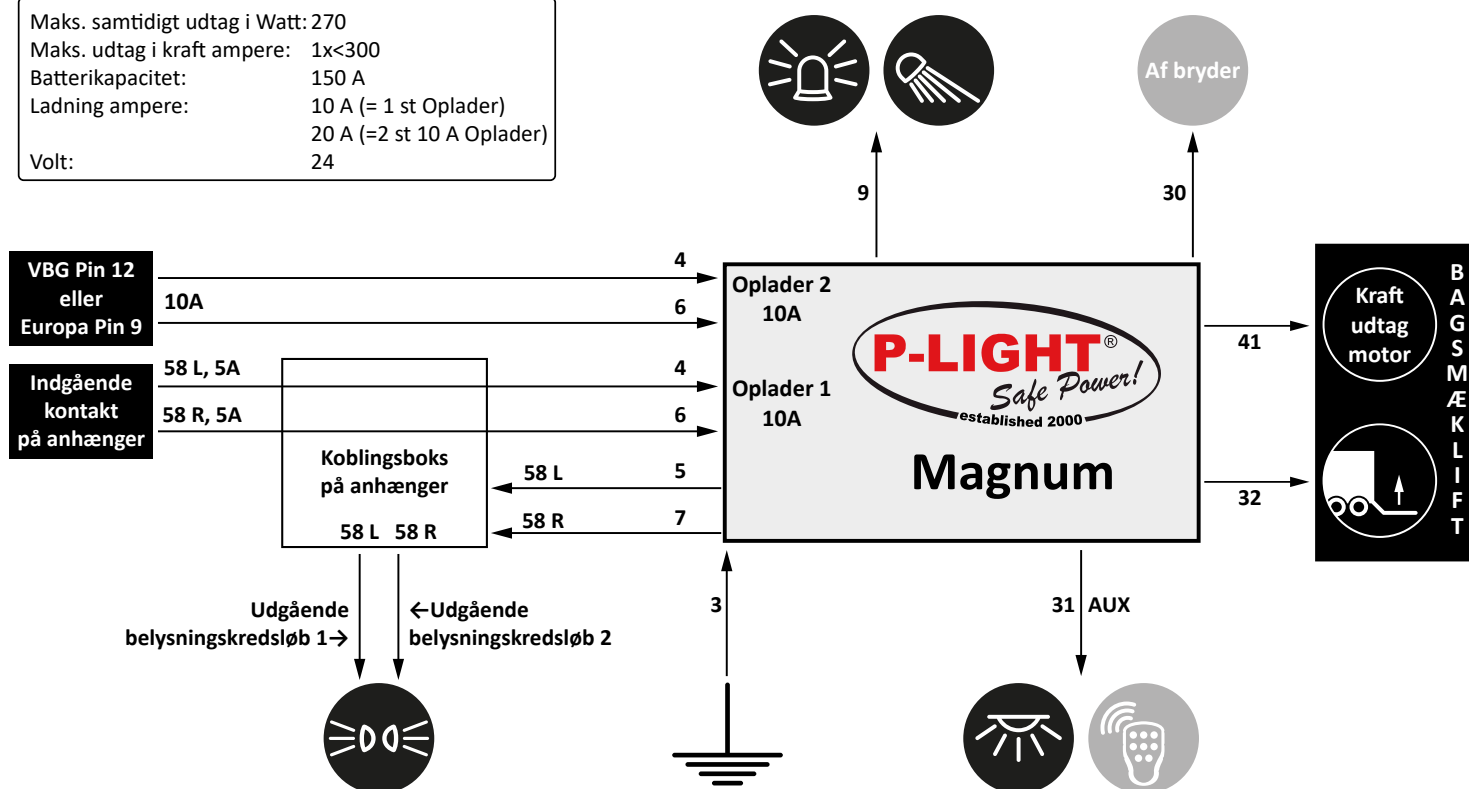

# P-LIGHT Support

- Tilgængelighed, dokumenter og oplysninger

+46 472 483 93 support@innonet.se



VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR    PRODUKTDOKUMENT    P-LIGHT SERVICEBOK    TESTPROGRAM    BROSCHYRER  
KONTAKT & PERSONER    GARANTI/REKLAMATION



Vanliga frågor och svar

[Till sidan](#)



Testprogram

[Till sidan](#)



Ladda ner dokument

[Till sidan](#)



Ladda ner broschyrer

[Till sidan](#)

Velkommen til supportsidan til P-LIGHT. Her finder du generelle spørgsmål og svar og FAQ samt de fleste dokumenter, der hører til de forskellige modeller.

Vi opdaterer løbende denne side med oplysninger og dokumenter. Gør det til en vane at gå ind og tjekke, når der er spørgsmål om

P-LIGHT. Hvis du ikke kan finde svarene her eller ønsker flere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Når du kontakter os, anbefales det at have serienummer og model klar, så vi nemt kan hjælpe dig med at finde det rigtige svar.

**Internet: [support.p-light.com](http://support.p-light.com), e-mail: [support@innonet.se](mailto:support@innonet.se), telefonsupport +46 472-483 93**



P-LIGHT er et registreret varemærke, der ejes af InnoNet AB

InnoNet AB  
Olvägen 7  
SE-342 50 Vislanda  
Telefon +46 472 483 83  
Support +46 472 483 93  
[www.innonet.se](http://www.innonet.se)  
[www.p-light.com](http://www.p-light.com)  
[www.spiva.se](http://www.spiva.se)

Forhandler

## P-LIGHT Kontakt

Salg – Support – Bestilling

### Teknisk salg

Telefon: +46 472-483 89  
E-mail: [sales@innonet.se](mailto:sales@innonet.se)

### Support

Telefon: +46 472-483 93  
E-mail: [support@innonet.se](mailto:support@innonet.se)

### Order

Telefon: +46 472-483 83  
E-mail: [order@innonet.se](mailto:order@innonet.se)