

P-LIGHT Magnum giver driftssikker bagsmækklift
på anhængere og påhængsvogne



Magnum Magnum Frame Magnum Splitt

Batteri- og strømforsyningsenhed til anhængere
og påhængsvogne med unik genopladning



P-LIGHT Magnum/Frame/Splitt

- Kraftens Mester nr. 1



P-LIGHT Magnum, til montering i værktøjskasse eller lignende.



P-LIGHT Magnum Frame, til montering direkte på chassis.

Giver sikker drift af bagsmækcliffe.

P-LIGHT Magnum er det bedste alternativ til at forsyne bagsmækcliffe på anhænger/påhængsvognen. Det er en batteri- og strømforsyningsenhed med unik opladning. Den oplader til 10 A eller 20 A, mens du kører, afhængigt af den effekt, du vælger.

Hvis du kører korte strækninger og bruger liften mange gange om dagen, skal du have 20 A-opladning. Hvis du kører længere strækninger og kun bruger liften nogle få gange om dagen, kan du klare dig med 10 A-opladning.

En af de mange fordele er også, at du kan manøvrere liften, uden at bilen er tilkoblet, og det er perfekt, når du skal stille påhængen og laste om mellem bil og påhæng.

Ud over drift af lift får du funktioner såsom parkerings-/positionsbelysning, arbejdsbelysning, flash-lampe osv.

P-LIGHT Magnum fås i flere forskellige modeller og kan også drive andet elektrisk udstyr såsom varmesystem, vibrator, presenning, dobbeltplan, ramper, trækstang, affjedring osv. Opladere op til 30 A og batterier op til 200 Ah.

P-LIGHT Magnum anbefales af de fleste liftproducenter.



Til P-LIGHT Magnum Frame findes der flere forskellige chassisbeslag

P-LIGHT Magnum

- Artikelnummer og betegnelse

P-LIGHT Magnum Frame 435

10A/150Ah, art.nr PL1715501-1

20A/150Ah, art.nr PL1715502-1

P-LIGHT Magnum 880

10A/150Ah, art.nr PL1715081-STD

20A/150Ah, art.nr PL1715082-STD

P-LIGHT Magnum Splitt

10A/150Ah, art.nr PL17150S1-STD

20A/150Ah, art.nr PL17150S2-STD

P-Light batteripack 150 Ah.

1. Z-Lyften Produktion AB och Innonet AB har i ett första steg påbörjat ett samarbete tillsammans.
2. Syftet med samarbetet är att Z-Lyftens produkter kan användas med Innonets produkt P-Light Magnum.
3. I ett första test hos Z-Lyften Produktion AB 2016-09-07 – 2016-09-08 så pekar resultaten på att Innonets produkt klarar att driva våra produkter med en batterikapacitet om 150Ah och en laddning om 2x10A.
4. Utifrån ovanstående test så kan vi i detta skede rekommendera P-Light Magnum som strömkälla.

Z-Lyften Produktion AB, org nr. 556632-8984
Adress
Z-Lyften Produktion AB
Box 31
64121 Katrineholm

Fabriks adress
Allévägen 4
84073 Bispgården

2016-09-12

Peter Säterberg
Peter Säterberg
Konstruktions chef

Tobias Corneliusson
Tobias Corneliusson
Marknadsansvarig Norden

Z-Lyften Produktion AB
Motusgatan 9
P.O. Box 31
641 21 Katrineholm
Tel 0150-48550
www.zapro.com, zepro.se

Feltprøver og test.

Feltprøver og funktions- og drifttests er udført sammen med ZEPRO og flere vognmænd. De har vist, at P-LIGHT er en driftssikker, miljøvenlig og pålidelig strømkilde til drift af bagsmækcliffe på anhængere og påhængsvogne.

P-LIGHT Magnum

- Teknisk specifikation

P-LIGHT Magnum

Materiale: Pulverlakeret/rustfrit stål
Bredde: 880 mm
Højde: 290 mm
Dybde: 440 mm
Vægt: ca 160 kg inkl. batterier
Montering: Værktøjskasse eller tilsvarende, format 1000x500x500 mm.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)
Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel (tilslutning min 2x2.5 mm² kabel)
<20A (ca 480W) (tilslutning min 1x6 mm² kabel)
Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

P-LIGHT Magnum Frame 435

Materiale: Overfladebehandlet stål/rustfrit stål
Bredde: 690 mm ekskl. chassisbeslag
Højde: 310 mm ekskl. chassisbeslag
Dybde: 640 mm ekskl. chassisbeslag
Vægt: ca 150 kg inkl. batterier
Montering: På chassisbjælke eller lignende, flere olika ramfæsten finns.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)
Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel (tilslutning min 2x2.5 mm² kabel)
<20A (ca 480W) (tilslutning min 1x6 mm² kabel)
Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

P-LIGHT Magnum Splitt

Elektroniklåda + 2 st batterier separat


Materiale: Overfladebehandlet stål/rustfrit stål
Bredde: Kasse 215 mm, Batteri 485 mm
Højde: Kasse 145 mm, Batteri 240 mm
Dybde: Kasse 330 mm, Batteri 172 mm
Vægt: ca 125 kg inkl. batterier
Montering: Værktøjskasse eller tilsvarende.

Batteri: 24 VDC/150 Ah (Vedligeholdelsesfri)
Opladning: <10A (ca 240 W) under kørsel (tilslutning min 2x2.5 mm² kabel)
<20A (ca 480W) (tilslutning min 1x6 mm² kabel)
Kraft: 1x<300 A (Hydraulikmotor etc)

P-LIGHT Montage

- Tilkoblingsforslag

Batterikapacitet: 150 Ah
Ladning ampere: 10 A (= 1 st oplader)
20 A (= 2 st 10 A oplader)
Volt: 24 V

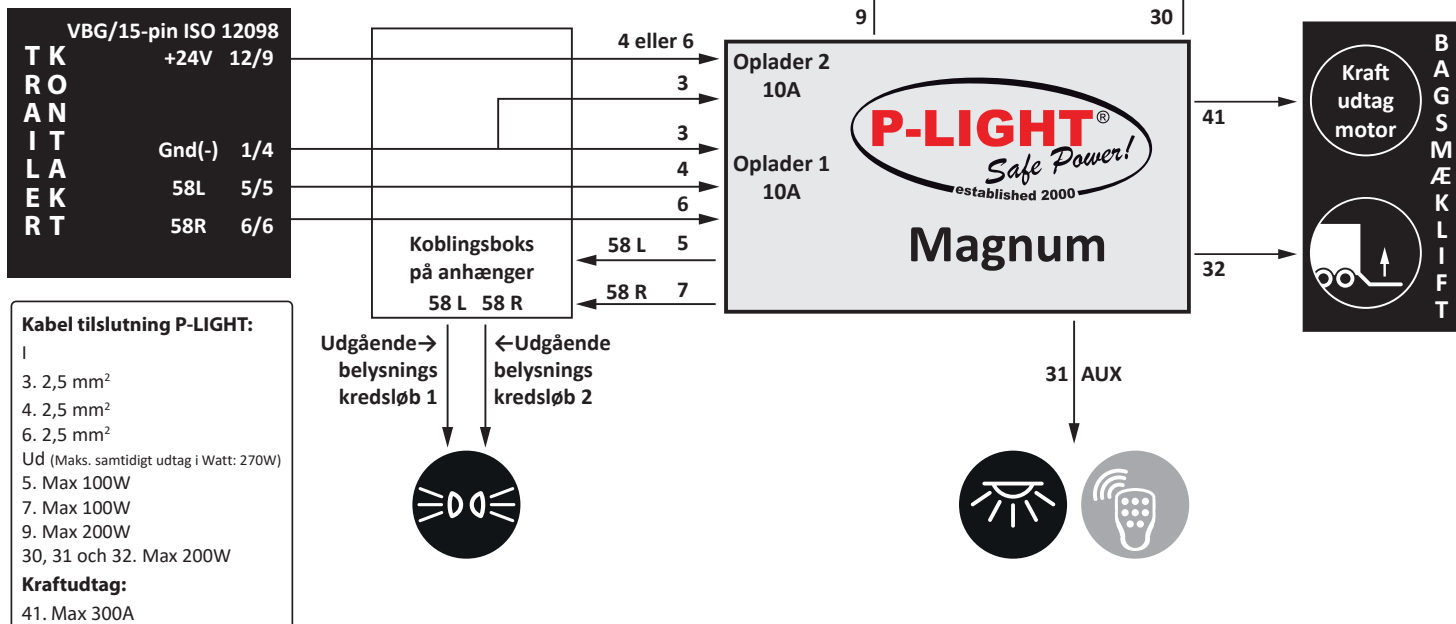

P-LIGHT Support

- Tilgængelighed, dokumenter og oplysninger

+46 472 483 93

support@innonet.se



VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

PRODUKTDOKUMENT

P-LIGHT SERVICEBOK

TESTPROGRAM

BROSCHYRER

KONTAKT & PERSONER

GARANTI/REKLAMATION

Välkommen till P-LIGHTS supportsida

Här finns de vanligaste frågorna och svaren, dokument, m.m.



Vanliga frågor och svar

[Till sidan](#)



Testprogram

[Till sidan](#)



Ladda ner dokument

[Till sidan](#)



Ladda ner broschyrer

[Till sidan](#)

Velkommen til supportsiden til P-LIGHT. Her finder du generelle spørgsmål og svar og FAQ samt de fleste dokumenter, der hører til de forskellige modeller.

Vi opdaterer løbende denne side med oplysninger og dokumenter. Gør det til en vane at gå ind og tjekke, når der er spørgsmål om

P-LIGHT. Hvis du ikke kan finde svarene her eller ønsker flere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Når du kontakter os, anbefales det at have serienummer og model klar, så vi nemt kan hjælpe dig med at finde det rigtige svar.

Internet: support.p-light.com, e-mail: support@innonet.se, telefonsupport +46 472-483 93



P-LIGHT er et registreret varemærke, der ejes af InnoNet AB

InnoNet AB
Olvägen 7
SE-342 50 Vislanda
Telefon +46 472 483 83
Support +46 472 483 93
www.innonet.se
www.p-light.com
www.spiva.se

Forhandler

P-LIGHT Kontakt

Salg – Support – Bestilling

Teknisk salg

Telefon: +46 472-483 89

E-mail: sales@innonet.se

Support

Telefon: +46 472-483 93

E-mail: support@innonet.se

Order

Telefon: +46 472-483 83

E-mail: order@innonet.se